AC CONDIZIONATORI IN MODULO DI ARMADIO

AIR CONDITIONERS IN ENCLOSURE MODULE
KLIMAGERÄTE FÜR MODULARSCHRÄNKE
ACONDICIONADORES DE AIRE EN MÓDULO DE ARMARIO

INDOOR

MODULE

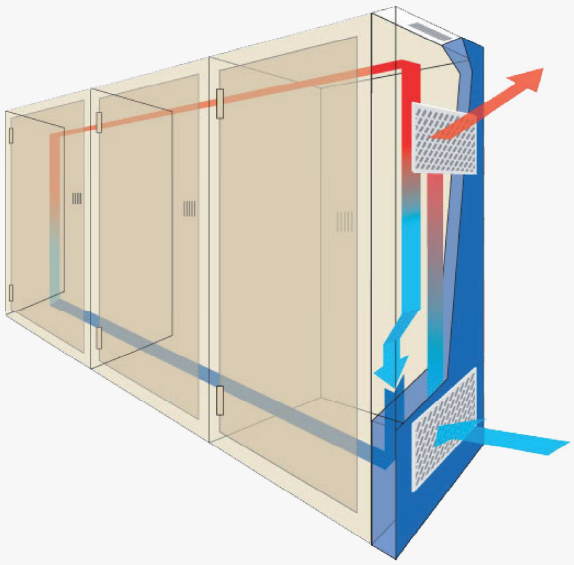

EN COMMON FEATURES

- Air conditioner in enclosure module
- 2 sizes (width 600 or 800 mm)
- Cooling capacity 5800-10000 W
- Digital Thermostat EBB
- Scroll Compressor

IT CARATTERISTICHE GENERALI

- Condizionatori in modulo di armadio
- 2 taglia (Larghezza 600 o 800 mm)
- Capacità frigorifere: 5800-10000 W
- Termostato digitale EBB

DE ALLGEMEINE MERKMALE

- Klimagerät für Modularschränke
- 2 Abmessungen (Breite 600 oder 800 mm)
- Kälteleistung 5800 -10.000 W
- Digitales Thermostat EBB
- Scroll-Kompressor

ES CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Acondicionadores en módulo de armario
- 2 tamaños (Anchura 600 ó 800 mm)
- Capacidad frigorífica: 5800÷10000 W
- Termostato digital EBB
- Compresor scroll

MODULE
EVE60

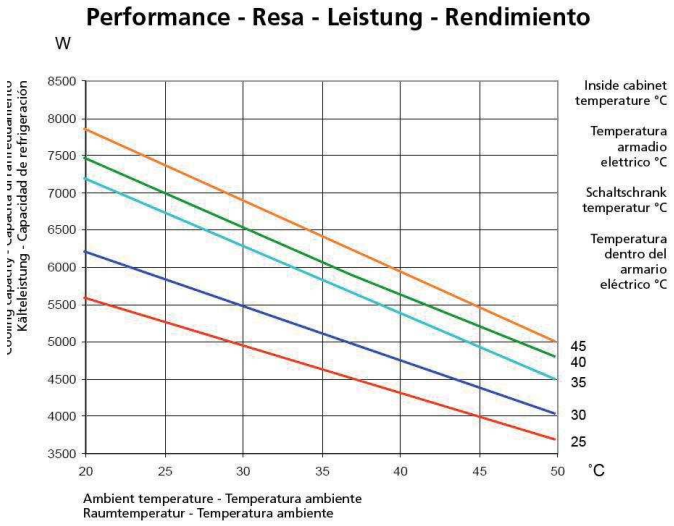

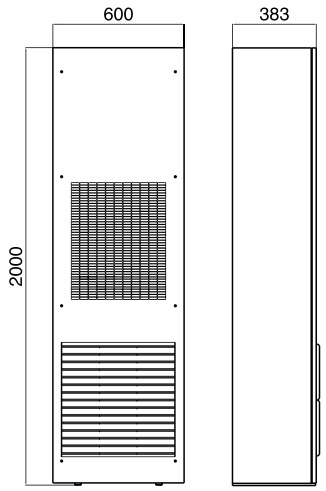

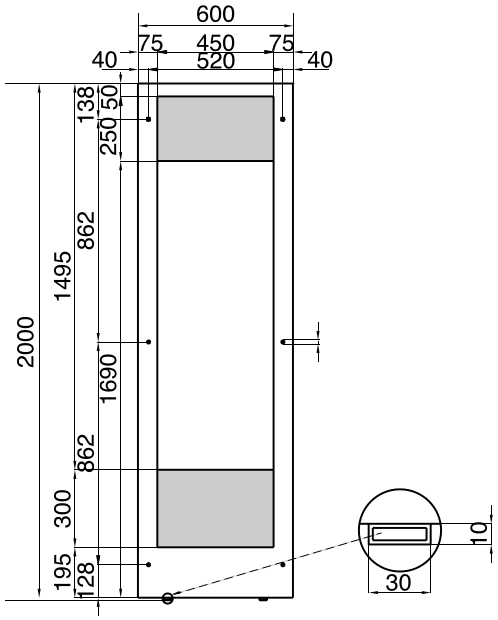

CODE - CODICE - MODEL - CODIGO	M.U.	EVE60002606000
Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensiòn	V / ph / Hz	400-3-50 440-3-60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 - Kälteleistung L35L35 - Potencia frigorífica L35L35 - DIN 3168	W	5800
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 - Kälteleistung L35L50 - Potencia frigorífica L35L50 - DIN 3168	W	4500
Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità - Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad *	mm	2000X600X383
Max running current - corrente max, in marcia - Max. Stromaufnahme - Corriente màxima, en marcha	A	5,8
Starting current - Corrente assorbita alla partenza - Anlaufstrom - Corriente absorbita al arranque	A	28
Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T	A	10
Power consumption L35L50 - Potenza assorbita L35L50 - Leistungaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN3168	W	2614
Side cabinet fan flow, free blowing - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera - Luftmenge Schrankseite, freiblasend - Caudal aire ventil. Lado armario	m3/h	1720
Regulation Temperature limits - Limiti di regolazione Temperatura - Temperatur Einstellbereich - limites de ajuste de Temperatura	°C	25 - 45
Side ambient Temperature limits - Limiti di Temperatura lato ambiente - Umgebungstemperatur - Limites Temperatura lado ambiente	°C	20 - 50
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio - Schutzgrad Schrankseite - Protecciòn lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	75
Weight - Peso - Gewicht - Peso	kg	100

OPTIONAL

Special Colour - Colore Speciale OCAVNS01
Stainless Steel Housing - Carpenteria Inox AISI304 OCAVIMO

* without protection grill - senza griglia - ohne gitter - sin rejilla

AC

MODULE
EVE80

Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

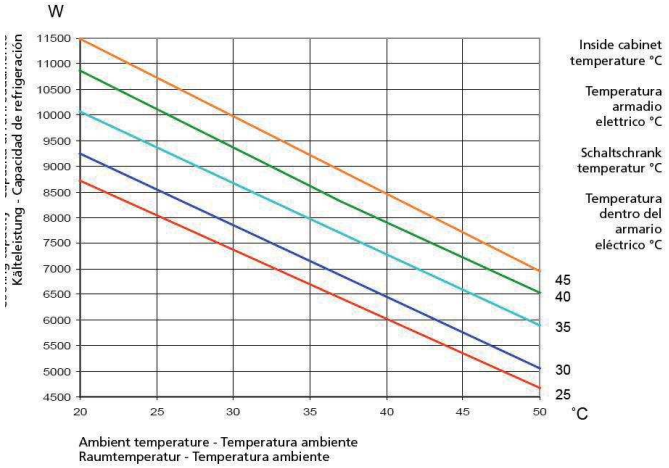

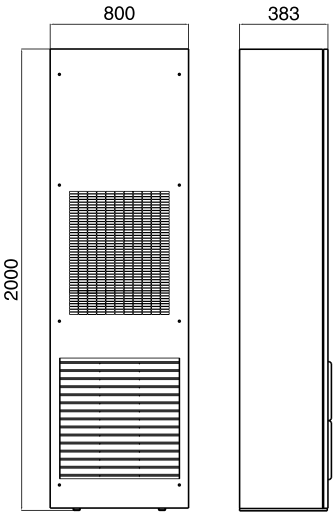

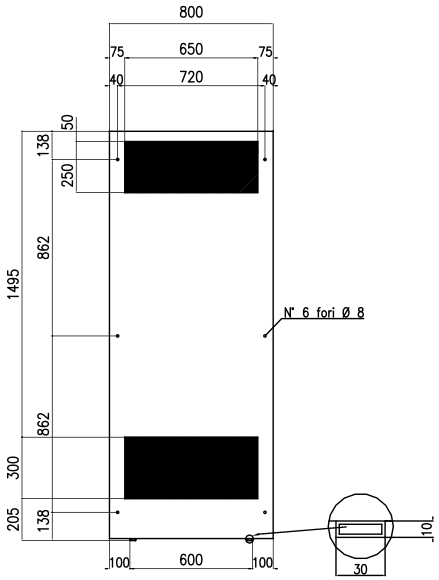

CODE - CODICE - MODEL - CODIGO	M.U.	EVE80002606000
Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensiòn	V / ph / Hz	400-3-50 / 440-3-60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 Kälteleistung L35L35 - Potencia frigorifica L35L35 - DIN 3168	W	8000
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 Kälteleistung L35L50 - Potencia frigorifica L35L50 - DIN 3168	W	5900
Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità * Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad	mm	2000x800x383
Max running current - corrente max, in marcia Max. Stromaufnahme - Corriente màxima, en marcha	A	7
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbita al arranque	A	28
Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T	A	10
Power consumption L35L50 - Potenza assorbita L35L50 Leistungaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN3168	W	3619
Side cabinet fan flow, free blowing - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera * Luftmenge Schrankseite, freiblasend - Caudal aire ventil. Lado armario	m3/h	3000
Regulation Temperature limits - Limiti di regolazione Temperatura Temperatur Einstellbereich - limites de ajuste de Temperatura	°C	25-45
Side ambient Temperature limits - Limiti di Temperatura lato ambiente Umgebungstemperatur - Limites Temperatura lado ambiente	°C	20-50
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protecciòn lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	76
Weight - Peso - Gewicht - Peso	kg	110

OPTIONAL

Special Colour - Colore Speciale	OCAVNS01
Stainless Steel Housing - Carpenteria Inox AISI304	OCAVIMO

* without protection grill - senza griglia - ohne gitter - sin rejilla

MODULE
EVEA0

Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

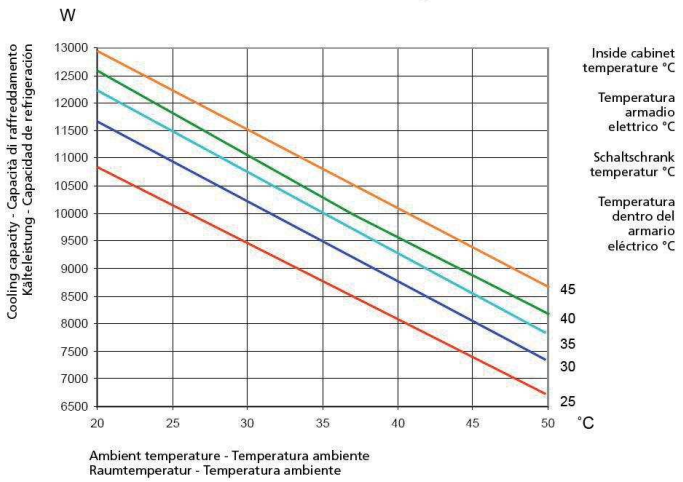

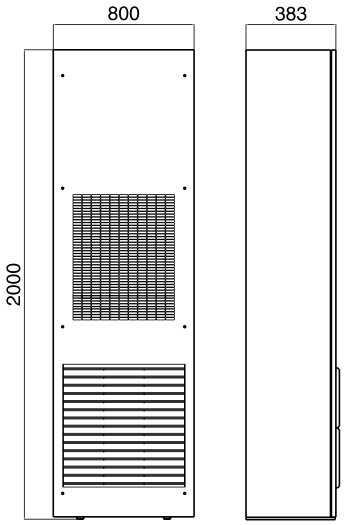

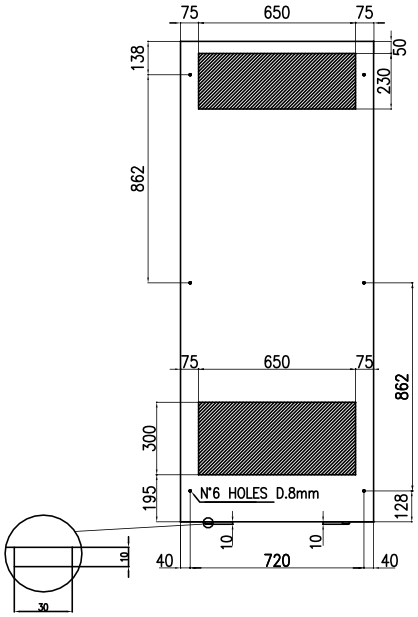

CODE - CODICE - MODEL - CODIGO	M.U.	EVEA0002616000
Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensiòn	V / ph / Hz	400-3-50 / 460-3-60
Cooling capacity L35L35 - Potenza raffreddamento L35L35 Kälteleistung L35L35 - Potencia frigorífica L35L35 - DIN 3168	W	10000
Cooling capacity L35L50 - Potenza raffreddamento L35L50 Kälteleistung L35L50 - Potencia frigorífica L35L50 - DIN 3168	W	7800
Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità * Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad	mm	2000x800x383
Max running current - corrente max, in marcia Max. Stromaufnahme - Corriente màxima, en marcha	A	7
Starting current - Corrente assorbita alla partenza Anlaufstrom - Corriente absorbita al arranque	A	40
Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T	A	16
Power consumption L35L50 - Potenza assorbita L35L50 Leistungaufnahme L35L50 - Potencia absorbida L35L50 - DIN3168	W	4500
Side cabinet fan flow, free blowing - Portata aria ventil. lato armadio, bocca libera Luftmenge Schrankseite, freiblasend - Caudal aire ventil. Lado armario	m3/h	2980
Regulation Temperature limits - Limiti di regolazione Temperatura Temperatur Einstellbereich - limites de ajuste de Temperatura	°C	25-45
Side ambient Temperature limits - Limiti di Temperatura lato ambiente Umgebungstemperatur - Limites Temperatura lado ambiente	°C	20-50
Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protecciòn lado armario	IP	54
Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido	dB(A)	76
Weight - Peso - Gewicht - Peso	kg	150

OPTIONAL

Special Colour - Colore Speciale	OCAVNS01
Stainless Steel Housing - Carpenteria Inox AISI304	OCAVIMO

* without protection grill - senza griglia - ohne gitter - sin rejilla